



CATALOGUE 2025

SEULEMENT POUR LES PROFESSIONNELS



Création, mise en page et impression :
duckprint
à Lectoure (32)

Spécialisée dans le négoce de matériaux et accessoires pour professionnels depuis plus de 8 ans, la société PDS Négoces est une entreprise familiale toujours à l'écoute de ses clients. Elle associe innovation, durabilité et qualité avec ses différents matériaux pour revêtement de sol drainant.

Avec la gamme STONESOL, vos revêtements sont drainants et non-glissants. Vous pouvez réaliser vos terrasses, plages de piscine, mais également vos allées qu'elles soient piétonnes ou carrossables.

Vous trouverez ainsi tous les autres produits, matériaux et outillages dont vous pourriez avoir besoin pour réaliser ces travaux.

La Société PDS Négoces propose des formations aussi bien aux techniciens qu'aux commerciaux et vous accompagne tout le long de votre apprentissage.

Nous distribuons nos clients dans toute la France, PDS Négoces vous assure un bon suivi de vos besoins et commandes.

Une équipe de professionnels à votre écoute

La société PDS Négoces vous présente son catalogue 2025.

Vous y trouverez toute notre gamme STONESOL, notre granulat de marbre, les produits complémentaires ainsi que le matériel. Nous avons sélectionné soigneusement tous ces produits pour la réalisation de vos chantiers.

Nous avons fait le choix de primer la qualité.
Nous vous remercions de votre confiance.

Bien cordialement,

L'équipe Pds Négoces

1

1
1

LA FORMATION

Formation aux professionnels

2

3
4
6

LES GRANULATS

Granulat de marbre
STONESOL light

3

8

Primaire STONESOL
Résine STONESOL 4kg
Résine STONESOL 2kg
Vertical STONESOL
Badisil STONESOL

LES RÉSINES

9	25	Lissant Stonesol
12	27	Nettoyant Stonesol
15	29	Raviv
18	32	Raviv +
22		

4

35
36
38

LES PROFILÉS

Profilés alu anodisés
Mastic professionnel

LA PELOUSE SYNTHÉTIQUE

40

5

LE TRAVERTIN

Travertin mix standard
Travertin light mixte
Travertin light mixte adouci

41

42

43

44

6

LE MATÉRIEL DE POSE

Ponceuse
Aspirateur
Malaxeurs
Lisseuse
Platoir
Box moquette de pierre
Kit Badisil Stonesol

45

46

49

51

54

54

56

56

7

LES CONSOMMABLES

Divers consommables
Disques

57

58

58

8

1

LA FORMATION

Formation aux professionnels


La société PDS Négoces organise des **formations techniques** et **commerciales** afin d'accompagner au mieux ses clients.

Durant ces formations nous abordons les aspects techniques, pratiques et commerciaux de la pose des revêtements drainant (Stonesol). Cette journée comprend :

- La pose du **STONESOL horizontale** à la main
- La découverte et l'utilisation de la **lisseuse électrique**
- La pose de la **moquette de pierre verticale** à la main
- La découverte de toute la gamme des **produits PDS Négoces**
- L'abord des **aspects commerciaux** liés aux produits.

Celle-ci permet aux professionnels de mieux connaître les différents produits de notre gamme ainsi que les techniques de pose.

Une attestation est délivrée à la fin de la formation.

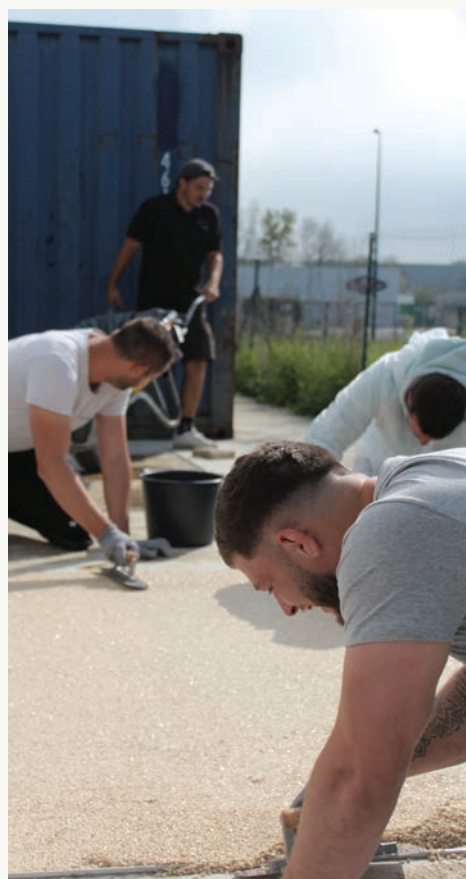

LES OBJECTIFS

Les objectifs de nos formations sont d'acquérir les savoirs, les habiletés et les techniques nécessaires à la mise en œuvre de nos produits, et ce, tout en sécurité. À la fin de la formation, le stagiaire aura acquis le savoir-faire nécessaire pour réaliser les travaux et poser nos produits sur ses chantiers.

La formation PDS Négoc permet aux professionnels de mieux connaître les différents produits de notre gamme ainsi que les techniques de pose de la moquette de pierres. Vous serez accompagné d'un poseur expérimenté, d'un animateur commercial spécialisé lui aussi afin de répondre au mieux à vos questions et à vos attentes.

2

LES GRANULATS

Granulat de marbre
Stonesol Light




GRANULAT DE MARBRE

10 couleurs au choix

Notre granulat de marbre est concassé puis lavé et séché de granulométrie 3-6 mm. C'est une **pierre naturelle** minutieusement sélectionnée par nos soins pour sa **qualité et sa longévité**. Il est idéal pour vos moquettes de pierres.

Le granulat de marbre peut être utilisé dans de nombreuses réalisations en extérieur :


- Plages de piscine
- Terrasses
- Allées carrossables (passage de véhicules)
- Vertical (contremarches, murettes...)
- Etc...



LE CHOIX DES COULEURS



Blanc



Beige corail



Beige



Bleu ciel et gris foncé




Caramel



Bleu ciel



Bois clair



Gris bleuté




Bois



Gris foncé



Corail



Noir

STONESOL LIGHT

Les **granulats photoluminescents** STONESOL light sont fabriqués avec les plus lumineux de nos pigments, et leurs particularités lumineuses sont exceptionnelles.

Il s'agit d'un **mélange de minéraux** capables d'absorber la **lumière solaire et/ou artificielle** pendant 20 minutes afin de la restituer pendant de nombreuses heures dans l'obscurité.

Les graviers photoluminescents sont proposés en **trois couleurs : émeraude, topaze et saphir**.

Le STONESOL light illuminera vos bandeaux, motifs ou votre projet dans son intégralité.


Alliez modernité et luminosité sur vos chantiers !

Les granulométries que nous proposons évoluent de 3 mm à 4 mm.

Pour toute autre granulométrie, contactez-nous !

Voici les caractéristiques générales :

- Longévité
- Esthétisme parfait et inégalable
- Personnalisable à l'infini
- Sans joints
- Drainant et antidérapant
- Photoluminescent


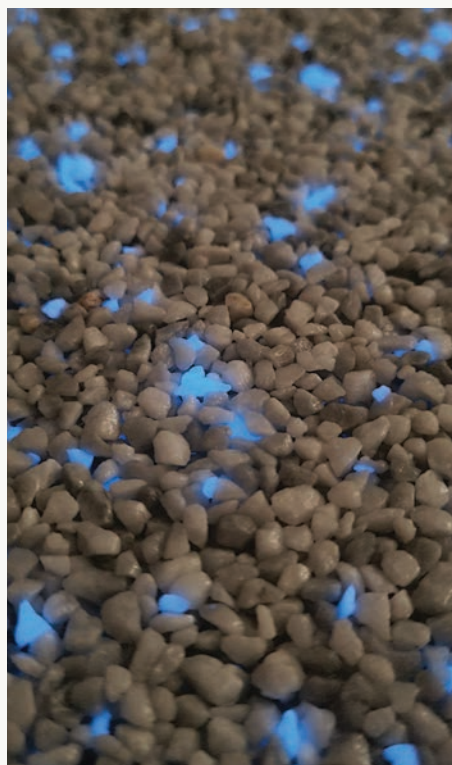


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie 3 à 4 mm

Couleur émeraude (vert), topaze (turquoise)
ou saphir (bleu foncé)

Pour les grosses quantités, comptez un
délai de livraison de 5 semaines et pour les
petites quantités, 15 jours.



3

LES RÉSINES

Primaire STONESOL

Résine STONESOL 4KG

Vertical STONESOL

Badisil STONESOL

Lissant STONESOL

Nettoyant STONESOL

Résine STONESOL Rapide

Raviv

Raviv +

PRIMAIRE STONESOL

Le **primaire époxy** pour la moquette de pierre est une résine à base d'époxy aminée bi-composante en phase aqueuse. Compatible avec les supports à base de liants hydrauliques : béton, chape lisse et mortier, etc.

Ce produit est une préparation en **primaire d'accroche** pour les revêtements Stonesol (moquette de pierre) ainsi qu'une préparation en mortier de resurfaçage pour les supports à base de liant hydraulique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation : 1 kit préparé contient
A + B + eau et équivaut à 4,5 kg pour une
application de 20 à 25 m² en une couche

Colisage : 3 kg

À passer au rouleau pour époxy



PRIMAIRE STONESOL

REVISION DOCUMENT : 23/03/2023

Primaire d'accrochage

INDICE : 00

AVANTAGES / POINTS FORTS

- ✓ Résine époxy bi-composante en phase aqueuse.
- ✓ Compatible avec les supports à base de liant hydraulique (béton, chape lisse, mortier)
- ✓ Utilisation en primaire d'accroche pour les revêtements STONESOL
- ✓ Utilisation en mortier de colmatage des fissures non structurales des supports à base de liant hydraulique
- ✓ Utilisation en mortier de resurfaçage pour les supports à base de liant hydraulique

CARACTERISTIQUES

Nature du produit	Spécialité formulée à base d'époxy hydrodiluable
Composition du kit	3 kg (1.35 kg partie A et 1.65 kg partie B).
Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à conserver en intérieur entre 5°C et 30°C.
Transport	KIT A : classé UN3082 ; classe 9 ; QL = 5L / KIT B : non classé. Testé pour le transport à 60°C pendant 3 semaines.
Durée pratique d'utilisation	10°C : 2h30 / 20°C : 1h / 35°C : 45mn
Séchage avant application du revêtement	10°C : 4h minimum et 24h maximum. 20°C : 1h30 minimum et 24h maximum. 30°C : 1h minimum et 24h maximum.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- ✓ Dallage béton (conforme au DTU13.3 et 21)
- ✓ Carrelage collé existant (non fissuré et cohésif, colle et joint pour l'extérieur, conforme au DTU 52.2)
- ✓ Le support doit présenter une pente minimum 1.5% pour les terrasses et 2% en abord de piscine.
- ✓ Le support doit être poreux : test à la goutte d'eau inférieur à 240 secondes. Si le test de la goutte d'eau est inférieur à 60 secondes prévoir l'application d'une deuxième couche de primaire après le séchage de la première.
- ✓ Vérifier la cohésion du support par adhérence par traction NF EN 13892-8. Si la cohésion du support est insuffisante (inférieure à 1.0MPa), prévoir le retrait des parties non cohésives.
- ✓ Dans le cas d'une pose du revêtement STONESOL sur une étanchéité, le Primaire STONESOL est applicable sur un SEL (système d'étanchéité liquide) de base polyuréthane. Le Primaire STONESOL sera alors appliqué sur un SEL sec qui a été préalablement saupoudré à refus de silice sur frais.

CONSOMMATION ET RENDEMENT SURFACIQUE

- ✓ Utilisation en primaire : 1 kit préparé (A+B+Eau) → 20 à 25 m² en 1 couche
- ✓ Utilisation en mortier : 1 kit préparé (A+B+Eau+Sable) → 3 à 6 m² sur 1 à 3mm d'épaisseur ou 15 à 20 mètres linéaires de fissures.

CONDITIONS D'APPLICATION

- ✓ Température de l'air et du support : +10°C et +35°C. PRIMAIRE STONESOL
- ✓ Humidité de l'air : entre 30% et 90% HR (humidité relative).

- ✓ Le support en béton doit être d'aspect sec en surface et ne pas avoir reçu d'eau au cours des dernières 24h (Pluie ou nettoyage).

Vérifier l'absence de précipitation dans les 24h suivant l'application

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

OUTILLAGE

- | | |
|--|---|
| Mélangeur électrique avec tige d'agitation | Primaire : rouleau mousse ou à poils |
| Primaire : brosse large ou Spalter | Mortier : lisseuse à main inox ou truelle |

PREPARATION DU SUPPORT

Réaliser un surfacage mécanique avec une ponceuse surfaceuse diamant professionnelle et une aspiration. Le support doit être, propre sain et sec, exempt de toute particule solide, de taches grasses.

- ✓ Poncer le support à l'aide d'une surfaceuse diamant.
- ✓ En cas de présence de taches huileuses ou organiques, traiter avec un agent dégraissant.

Note : après nettoyage rincer à l'eau et évacuer l'eau de rinçage à la raclette ou au souffleur.

PREPARATION DU MORTIER A BASE DE PRIMAIRE STONESOL

Le **mortier** se présente en kit comportant deux composants A et B déjà pré-dosés et du sable 0.1/0.35 à ajouter.

- ✓ Verser intégralement les composants A et B dans un seau puis mélanger 2 à 3 min.
Ajouter 350 à 750ml d'eau et mélanger 1mn pour obtenir un mortier (réparation des défauts de planéité ou remplissage des fissures.)
- ✓ Ajouter **10kg** de sable 0.1/0.35 dans le seau et mélanger 1 minute.

MISE EN ŒUVRE DU MORTIER A BASE DE PRIMAIRE STONESOL

- ✓ Appliquer le **mortier** PRIMAIRE STONESOL à la lisseuse inox ou à la truelle pour supprimer les défauts ponctuels de planéité du support ainsi que remplir les fissures à traiter.
- ✓ Nettoyer le matériel à l'eau après application. Utiliser NETTOYANT STONESOL si besoin.
- ✓ Laisser sécher au minimum 4h (à 30°C) ou 6h (à 20°C) ou 12h (à 10°C) selon les conditions météo.
- ✓ Puis appliquer le revêtement associé dans les 24h à 48h maximum qui suivent l'application du PRIMAIRE STONESOL.

PREPARATION DU PRIMAIRE A BASE DE PRIMAIRE STONESOL

Le **primaire** se présente en kit comportant deux composants A et B déjà pré-dosés et de l'eau à ajouter.

- ✓ Verser intégralement les composants A et B dans un seau puis mélanger 2 à 3 min.
- ✓ Ajouter **1.5 litre** d'eau dans le seau et mélanger 1 minute.

MISE EN ŒUVRE DU PRIMAIRE A BASE DE PRIMAIRE STONESOL

- ✓ Appliquer le PRIMAIRE STONESOL à la brosse large ou au rouleau mousse ou à poils longs anti-goutte.
- ✓ Nettoyer le matériel à l'eau après application. Utiliser NETTOYANT STONESOL si besoin.
- ✓ Laisser sécher au minimum 1h à 35°C ou 1h30 à 20°C ou 4h à 10°C selon les conditions météo.
- ✓ Puis appliquer le revêtement associé dans les 24h à 48h maximum qui suivent l'application du PRIMAIRE STONESOL.

Consulter le Guide INRS : <http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-930/ed930.pdf>

Prévention des risques chimiques – Application de résines de synthèses par les entreprises du BTP.

PDS NEGOCE

N° Intracommunautaire : FR56833816218

SIRET : 833 81621800014

Z.I du Berdoulet - 32500 FLEURANCE - Tél : 05.36.03.00.64

RÉSINE STONESOL 4KG

La résine STONESOL 4kg est une résine polyuréthane aliphatique bi-composante pour la moquette de pierre (composant A : Résine – Composant B : Durcisseur). Elle est utilisée comme **liant** pour la moquette de pierre.

Elle s'utilise pour les **projets d'extérieur** comme les terrasses, les allées ou les plages de piscine. Elle dispose d'une très bonne résistance chimique et est exempte de solvants.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation pour la moquette de pierre en mélange avec le granulat de marbre

Consommation :

1 kit + 4 sacs de granulats de marbre de 25 kg = 6 m² (pour 1 cm d'épaisseur)

1 kit + 4 sacs de granulats de marbre de 25 kg = 4 m² (pour 1,5 cm d'épaisseur)

Colisage : le kit de 4 kg soit la résine STONESOL A (2,4 kg) et la résine STONESOL B (1,6 kg)

L'application du mélange de résine et de granulat se fait à l'aide d'une liane.



RESINE STONESOL 4kg

REVISION DOCUMENT : 14/02/2022

Résine polyuréthane aliphatique bi-composant

INDICE : 00

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Partie A	Partie B
Nature du produit	Spécialité de Polyols	Spécialité d'Isocyanates aliphatiques
Densité à 25°C (ISO 2811)	1.06±0.5	1.16±0.5
Viscosité à 25°C (Elcometer 2300RV)	1400±200 mPa.s	1100±200 mPa.s
Couleur (APHA, HAZEN)	Inférieur à 300	Inférieur à 150
Extrait sec (ISO 3251)	98±2 %	98±2 %
Stabilité au stockage (Stockage intérieur +10 à +30°C en conditionnement fermé)	9 mois A l'ouverture du conditionnement le produit doit être utilisé dans l'heure qui suit	9 mois A l'ouverture du conditionnement le produit doit être utilisé dans l'heure qui suit
Conditionnement kit 4kg Rapport de mélange pondéral Ratio massique	2.4kg en seau plastique 60% massique 1.5	1.6kg en bouteille plastique 40% massique 1
Temps d'utilisation	1h maximum après mélange Partie A + Partie B	
Temps de séchage : 25°C/50%HR	Gel time 6h Sec au toucher 12h Séchage complet 48h	

CONDITIONS D'USAGE

Produit réservé à un usage professionnel.

Conditions durant toute la période de séchage du produit Resine STONESOL (12h minimum) :

- Température d'application : +8°C à +32°C.
- Température de l'air ambiant : +3 °C au-dessus de la température de point de rosée (condensation).
- Humidité de l'air : entre 40% et 80% HR (humidité relative).

Vérifier l'absence de contact avec de l'eau liquide de la préparation du produit (ci-dessous) et dans les 24h qui suivent l'application du produit.

PREPARATION DU PRODUIT

Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).

Vider l'intégralité de la « PARTIE B » dans le seau de la « PARTIE A » Mélanger à l'aide d'un agitateur mécanique pendant 2min à 500tr/min sans incorporer d'air dans la résine. Laisser reposer la résine 1min (débullage).

Le nettoyage du matériel en contact avec la résine STONESOL se fait à l'aide du nettoyant STONESOL

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons de consulter le guide INRS sur la prévention des risques chimiques dans le domaine de l'application de résines de synthèses par les entreprises du BTP :
<http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-930/ed930.pdf>

La résine STONESOL peut être utilisée comme liant dans un mélange à base de granulats minéraux lavés et séchés. La formule d'orientation ci-dessous présente un exemple de mélange.

Formule d'orientation		
Liant	Résine STONESOL-A	2.4kg
	Résine STONESOL-B	1.6kg
Note : mélange de la partie A et partie B conformément à la FT		
Granulats	Marbre lavé et séché Granulométrie : 3/6mm Taux de fines : inférieur à 0.3% massique Taux d'humidité : inférieur à 0.1% massique Résistance à la fragmentation : LA ₃₅ et MDE ₂₅	100kg
Note 1 : mélanger de 3 à 5 min maximum* les granulats et le liant dans un malaxeur à axe vertical d'une capacité de 100L et d'une puissance 2kW. * Un mélange trop long ou trop énergique détériore la qualité du mélange		
Temps de mise en œuvre du mélange 20°C / 60% HR		1h30±30min
Masse totale du mélange		104kg
Densité du mélange en vrac		1500±100 kg/m ³
Densité du mélange compacté		1750±50 kg/m ³

Résultats des essais mécaniques	
Essai de flexion 3 points (EN 196-1)	4.75±0.25 MPa
Essai de compression (EN 196-1)	13±0.5 MPa
Essai de traction directe (NF EN 12636)	1.2±0.2 MPa
Densité des corps d'éprouvettes d'essais	1750±50 kg/m ³

La méthodologie d'application est déterminante dans la qualité et la durabilité du résultat obtenu. Le nombre de paramètre pouvant influencer sur le résultat est trop dépendant du type d'usage pour être lister de façon exhaustive. Le produit Résine STONESOL doit être utilisé seulement par un professionnel ayant une parfaite maîtrise de ses réalisations. En tout état de cause, l'utilisateur devra se conformer aux règles de l'art en vigueur dans son domaine de compétence.

Cette information ainsi que toute recommandation y afférant reflètent l'état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, y compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, explicites ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.

PDS NEGOCE

N° Intracommunautaire : FR56833816218 SIRET : 83381621800014 Z.I du Berdoulet - 32500
 FLEURANCE - Tél : 05.36.03.00.64

RÉSINE STONESOL 2KG NOUVEAU

La résine STONESOL 2kg est une résine polyuréthane aliphatique bi-composante pour la moquette de pierre (composant A : Résine – Composant B : Durcisseur). Elle est utilisée comme **liant** pour la moquette de pierre.

Elle s'utilise pour les **projets d'extérieur** comme les terrasses, les allées ou les plages de piscine. Elle dispose d'une très bonne résistance chimique et est exempte de solvants.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation pour la moquette de pierre en mélange avec le granulats de marbre

Consommation :

1 kit + 4 sacs de granulats de marbre de 25 kg = 6 m² (pour 1 cm d'épaisseur)

1 kit + 4 sacs de granulats de marbre de 25 kg = 4 m² (pour 1,5 cm d'épaisseur)

Colisage : le kit de 4 kg soit la résine STONESOL A (2,4 kg) et la résine STONESOL B (1,6kg)

L'application du mélange de résine et de granulats se fait à l'aide d'une liane.



RESINE STONESOL 2KG

*(Nouveau)

REVISION DOCUMENT : 30/01/2023

Résine polyuréthane aliphatique bi-composant

INDICE : 00

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Partie A	Partie B
Nature du produit	Spécialité de Polyols	Spécialité d'Isocyanates aliphatiques
Densité à 25°C (ISO 2811)	1.06±0.5	1.16±0.5
Viscosité à 25°C (Elcometer 2300RV)	1400±200 mPa.s	1100±200 mPa.s
Couleur (APHA, HAZEN)	Inférieur à 300	Inférieur à 150
Extrait sec (ISO 3251)	98±2 %	98±2 %
Stabilité au stockage (Stockage intérieur +10 à +30°C en conditionnement fermé)	9 mois A l'ouverture du conditionnement le produit doit être utilisé dans l'heure qui suit	9 mois A l'ouverture du conditionnement le produit doit être utilisé dans l'heure qui suit
Conditionnement kit 2kg Rapport de mélange pondéral Ratio massique	1.2kg en seau plastique 60% massique 1.5	0.8kg en bouteille plastique 40% massique 1
Temps d'utilisation	1h maximum après mélange Partie A + Partie B	
Temps de séchage : 25°C/50%HR	Gel time 6h Sec au toucher 12h Séchage complet 48h	

CONDITIONS D'USAGE

Produit réservé à un usage professionnel.

Conditions durant toute la période de séchage du produit Resine STONESOL 2kg (12h minimum) :

- Température d'application : +8°C à +32°C.
- Température de l'air ambiant : +3 °C au-dessus de la température de point de rosée (condensation).
- Humidité de l'air : entre 40% et 80% HR (humidité relative).

Vérifier l'absence de contact avec de l'eau liquide de la préparation du produit (ci-dessous) et dans les 24h qui suivent l'application du produit.

PREPARATION DU PRODUIT

Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).

Vider l'intégralité de la « PARTIE B » dans le seau de la « PARTIE A » Mélanger à l'aide d'un agitateur mécanique pendant 2min à 500tr/min sans incorporer d'air dans la résine. Laisser reposer la résine 1min (débullage).

Le nettoyage du matériel en contact avec la résine STONESOL se fait à l'aide du nettoyant STONESOL

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons de consulter le guide INRS sur la prévention des risques chimiques dans le domaine de l'application de résines de synthèses par les entreprises du BTP :

<http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-930/ed930.pdf>

La résine STONESOL peut être utilisée comme liant dans un mélange à base de granulats minéraux lavés et séchés. La formule d'orientation ci-dessous présente un exemple de mélange.

Formule d'orientation		
Liant	Résine STONESOL-A	1.2kg
	Résine STONESOL-B	0.8kg
Note : mélange de la partie A et partie B conformément à la FT		
Granulats	Marbre lavé et séché Granulométrie : 3/6mm Taux de fines : inférieur à 0.3% massique Taux d'humidité : inférieur à 0.1% massique Résistance à la fragmentation : LA ₃₅ et MDE ₂₅	50kg
Note 1 : mélanger de 3 à 5 min maximum* les granulats et le liant dans un malaxeur à axe vertical d'une capacité de 100L et d'une puissance 2kW. * <i>Un mélange trop long ou trop énergétique détériore la qualité du mélange</i>		
Temps de mise en œuvre du mélange 20°C / 60% HR		1h30±30min
Masse totale du mélange		52kg
Densité du mélange en vrac		750±50 kg/m3
Densité du mélange compacté		875±25 kg/m3

Résultats des essais mécaniques	
Essai de flexion 3 points (EN 196-1)	4.75±0.25 MPa
Essai de compression (EN 196-1)	13±0.5 MPa
Essai de traction directe (NF EN 12636)	1.2±0.2 MPa
Densité des corps d'éprouvettes d'essais	1750±50 kg/m3

La méthodologie d'application est déterminante dans la qualité et la durabilité du résultat obtenu. Le nombre de paramètre pouvant influencer sur le résultat est trop dépendant du type d'usage pour être lister de façon exhaustive. Le produit Résine STONESOL doit être utilisé seulement par un professionnel ayant une parfaite maîtrise de ses réalisations. En tout état de cause, l'utilisateur devra se conformer aux règles de l'art en vigueur dans son domaine de compétence.

Cette information ainsi que toute recommandation y afférant reflètent l'état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, y compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, explicites ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.

PDS NEGOCE

N° Intracommunautaire : FR56833816218 SIRET : 83381621800014 Z.I du Berdoulet - 32500

FLEURANCE - Tél : 05.36.03.00.64

VERTICAL STONESOL

La résine thixotrope est idéale pour l'application de granulats résinés sur les **contre-marches des escaliers** et **surfaces verticales**. Elle s'utilise pour la moquette de pierre en mélange avec le granulat de marbre. Elle a également une haute tenue mécanique et une forte **résistance aux UV**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation :

1 pot de 1 kg 250 pour 1 m²

Granulats : sacs de 25 kg granulométrie 2-4 mm

Épaisseur : 8 mm minimum et 10 mm maximum

Dosage : 5% soit 1,25 kg de résine par sac de 25 kg

Consommation au m² :

Primaire (vertical Stonesol) : 300 à 500 g/m²

1 m² = 850 g de résine + 17 kg de granulats

MISE EN ŒUVRE

Appliquer à la spatule un film de Stonesol Vertical (environ 300 à 500 g/m² selon la surface du béton) comme primaire d'accroche sur la contremarche.

Attendre entre 5 minutes et 4 heures maximum pour passer à la prochaine étape.

Charger préalablement les agrégats dans un malaxeur adapté et complètement sec en évitant d'ajouter les fines particules en fond de sac (possibilité de filtrer par tamisage).

Incorporer la quantité de Stonesol Vertical correspondant au volume selon la gâchée (soit 1 kg à 1,25 kg de résine pour 1 sac de 25 kg de granulats).

Malaxer pendant 3 min, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Les granulats doivent être parfaitement enrobés et devenir brillants. Ne pas malaxer plus de 15 minutes sous peine de chauffer le mélange et de détériorer la résine.

Note : en aucun cas n'ajouter de l'eau ou tout autre additif.



VERTICAL STONESOL

REVISION DOCUMENT : 09/02/24

Résine thixotrope pour l'application de granulats résinés sur les contremarches d'escaliers

INDICE : 06

AVANTAGES / POINTS FORTS

Revêtement drainant en application verticale.

Capacité drainante (30 à 70L/seconde/m², varie selon l'épaisseur et la granulométrie).

Haute tenue mécanique et forte résistance aux UV (normes DIN 18560 et EN ISO 105-B02)

S'applique sur les contremarches d'escaliers en béton.

CARACTERISTIQUES

Nature du produit	Spécialité formulée à base d'isocyanate aliphatique thixotrope.
Densité à 20°C	1.10 +/- 0.02
Conditionnement	Seau 1.25kg
Conservation	6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert à conserver en intérieur entre 5°C et 30°C.
Transport	Non classé. Testé pour le transport à 60°C pendant 3 semaines.
Durée pratique d'utilisation	2h à 6h (varie selon la température et l'humidité).
Ouverture au trafic piéton	24h

SUPPORTS ADMISSIBLES

Contremarches d'escaliers en béton (conforme au DTU13.3 /59.3)

La contremarche doit être lisse (aspérités inférieures à 1mm). Dans le cas contraire, faire un reprofilage de la contremarche avec un mortier de reprofilage (exemple : PCI NANOCRET R2).

La contremarche doit être bornée avec des profilés aluminium et des nez de marche de 8mm à 10mm pour former un cadre.

CONSOMMATION ET RENDEMENT SURFACIQUE

Granulats	Sacs de 25 kg en granulométrie 2.5-5.0mm et 3.0-6.0mm de granulats de marbre lavé séché exempt de poussière.
Epaisseur recommandée	8mm minimum et 10mm maximum.
Dosage	Minimum 5% soit 1.25kg de résine par sac de 25kg.de granulats Maximum 7% soit 1.75kg de résine par sac de 25kg de granulats
Consommation au m²	Primaire (VERTICAL STONESOL) : 300 à 500g/m²
Exemple	Epaisseur 10mm → 1m²= 0.850kg de résine + 17kg de granulats.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température de l'air ambiant : +3 °C au-dessus de la température de point de rosée (condensation).

VERTICAL STONESOL

Température du support et de l'air ambiant : +10°C et +30°C.
Support sec (absence d'eau pendant 24h avant application).
Humidité de l'air : entre 40% et 80% HR (humidité relative).
Vérifier l'absence de précipitation dans les 24h suivant le chantier.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE

Malaxeur à main (1.2kW)
Lisseuse inox type plateau italien (rectangulaire 28x13cm)
Lisseuse inox à enduit (rectangulaire 20x8cm)

PREPARATION DU SUPPORT

La contremarche doit être, propre, sain et sec, exempt de toutes taches grasses.

En cas de présence de tâches huileuses ou organiques, traiter avec un dégraissant.

Note : après nettoyage rincer à l'eau et évacuer l'eau de rinçage à la raclette ou au souffleur.

Borner la contremarche d'escalier avec des profilés aluminium et/ou des nez de marche de 8mm à 10mm pour former un cadre.

PREPARATION DU PRODUIT

Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).

Appliquer à la spatule un film de VERTICAL STONESOL (environ 300 à 500g/m² selon la surface du béton) comme primaire d'accroche sur la contremarche.

Attendre 5min minimum et 4h maximum pour passer à la prochaine étape.

Charger préalablement les agrégats dans un malaxeur adapté et complètement sec.

Incorporer la quantité de VERTICAL STONESOL correspondant au volume de la gâchée (soit 1.25kg résine pour 1 sac de 25kg de granulats).

Malaxer, pendant 3 minutes, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Les granulats doivent être parfaitement enrobés sans faire d'agglomérat de résine. Ne pas malaxer plus de 15min sous peine de chauffer le mélange et de détériorer la résine.

Note : en aucun cas n'ajouter d'eau ou tout autre additif.

MISE EN ŒUVRE

Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).

Appliquer le mélange sur le support de bas en haut en serrant les granulats à l'aide de la lisseuse inox.

Serrer les granulats résinés entre eux en s'appuyant sur un profilé aluminium en bordure.

Utiliser régulièrement le produit de lissage LISSANT STONESOL sur les outils à l'aide d'un chiffon pour lisser et serrer facilement les granulats résinés.

Après séchage du revêtement (environ 12h à 24h), appliquer le BADISIL STONESOL sur le revêtement pour renforcer sa surface et lui donner un aspect brillant.

Procéder au nettoyage du matériel à l'aide de NETTOYANT STONESOL en fin de chantier.

ENTRETIEN DE LA SURFACE

Nettoyer régulièrement le revêtement au jet d'eau. Utiliser RAVIV STONESOL au minimum 2 fois par an pour entretenir la surface du revêtement. (Printemps et automne)

Consulter le Guide INRS : <http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-930/ed930.pdf>

Prévention des risques chimiques – Application de résines de synthèses par les entreprises du BTP.

PDS NEGOCE

N° Intracommunautaire : FR56833816218 SIRET : 833 816 218 00014

Z.I du Berdoulet - 32500 FLEURANCE - Tél : 05.36.03.00.64

BADISIL STONESOL

Le Badisil STONESOL de **finition haute performance** avec silice intégrée apporte une réduction à la glissance. Il est à appliquer dans les 24 à 48 heures après la pose de votre revêtement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement : 5 kg (partie A de 4 kg + partie B de 1 kg)

Consommation : 140 à 160 gr / m² équivalents à 30 à 35 m² par kit de 5 kg

Application :

Température du support et de l'air ambiant entre 5°C et 40°C

Température du support à 3°C au dessus de la température du point de rosée (condensation)

Support sec (absence d'eau pendant 24H avant l'application)

Humidité de l'air : entre 30% et 90% HR (humidité relative)

Vérifier l'absence de précipitation dans les 12 heures qui suivent le chantier

Préparation et mise en œuvre : rouleau mousse et seau

Seau équipé d'une grille essoreuse



BADISIL STONESOL

REVISION DOCUMENT : 16/02/23

Badigeon texturé de finition à haute performance

INDICE : 00

AVANTAGES / POINTS FORTS

Conforte l'adhésion des granulats à matrice résineuse.

Apporte un effet « mouillé » aux granulats.

Transparence durable, renforce la résistance à l'usure et aux UV. (selon les normes NF EN 1339, NF EN 196-1 et ISO11341)

Applicable de 5°C à 40°C et de 30% à 90% d'humidité relative

Apporte une réduction de la glissance (référence PC20/PN18)

CARACTERISTIQUES

Nature du produit	Spécialité formulée à base de résine bi-composante haute performance.
Densité à 20°C	1.06 +/- 0.02
Composition	Kit de 5kg (3.75kg de PARTIE A + 1.25kg de PARTIE B).
Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert à conserver en intérieur entre 5°C et 30°C.
Transport	PARTIE A : non classé. PARTIE B : non classé. Testé pour le transport à 60°C pendant 3 semaines.
Maniabilité (ouvrabilité)	45 à 60 minutes (varie selon la température et l'humidité)
Ouverture au trafic piéton privé	24h (varie selon la température et l'humidité).
Ouverture au trafic VL/VI privé	48h (varie selon la température et l'humidité).

SUPPORTS ADMISSIBLES

Revêtement : RESINE STONESOL

Au préalable, le revêtement à traiter doit être réglé, lissé et sec avant application du BADISIL STONESOL.

CONSOMMATION ET RENDEMENT SURFACIQUE

- 140 à 160g/m² selon la granulométrie choisie (équivalent : 30 à 35 m² par kit de 5kg).

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du support et de l'air ambiant : +5°C à +40°C.

Température du support : +3 °C au-dessus de la température de point de rosée (condensation).

Support sec (absence d'eau pendant 24h avant application)

Humidité de l'air : entre 30% et 90% HR (humidité relative).

Vérifier l'absence de précipitation dans les 12h qui suit le chantier.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE

Rouleau à poils courts anti gouttes.

Seau équipé d'une grilleessoreuse obligatoire

PREPARATION DU SUPPORT

Le revêtement à traiter avec le BADISIL STONESOL doit être exempt de poussière, de taches et être sec. Le cas échéant, dégraisser préalablement avec un dégraissant.

Le revêtement à traiter avec le BADISIL STONESOL doit être exempt de micro-organismes (moisissures, champignons ou algues) et être sec. Le cas échéant, nettoyer préalablement avec RAVIV STONESOL

PREPARATION DU PRODUIT

Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).

Ajouter la PARTIE B dans la PARTIE A du kit et mélanger à l'aide d'un agitateur mécanique pendant 2 à 3min.

En aucun cas n'ajouter d'eau ou tout autre additif sans l'avis explicite du fabricant.

MISE EN ŒUVRE

Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).

Verser le BADISIL STONESOL dans un seau équipé d'une grilleessoreuse.

Imbiber le rouleau puis l'essorer à l'aide de la grilleessoreuse obligatoire

Appliquer à l'aide du rouleau le BADISIL STONESOL sur un carré de 0.5m² maximum (exemple 100cmx50cm).

Renouveler l'opération.

Veiller à mesurer la consommation régulièrement en comparant le volume de produit restant en fonction de la surface traitée.

Ne pas chercher à nettoyer les rouleaux ; en changer dès le temps de maniabilité atteint.

ENTRETIEN DE LA SURFACE

Nettoyer régulièrement le revêtement au jet d'eau. Utiliser RAVIV STONESOL au minimum 1 fois par an pour entretenir la surface du revêtement.

Consulter le Guide INRS : <http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-930/ed930.pdf>

Prévention des risques chimiques – Application de résines de synthèses par les entreprises du BTP.

PDS NEGOCE

N° Intracommunautaire : FR56833816218

SIRET : 83381621800014

8 Z.I du Berdoulet - 32500 FLEURANCE - Tél : 05.36.03.00.64

LISSANT STONESOL

Le lissant STONESOL est un solvant destiné au **lissage des revêtements drainants** de type STONESOL à base de résine et de granulats. Il permet d'éviter le collage de la résine sur la lisseuse inox.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement : bidon de 5L (pour une plus grosse quantité, veuillez nous contacter)

Conseils de mise en oeuvre :

Porter les protections individuelles obligatoires lors de l'application du produit

Application à la liane ou à la lisseuse : appliquer le Stonesol lissant à l'aide d'un chiffon sur votre lisseuse ou liane lors du lissage du revêtement de sol Stonesol



LISSANT STONESOL

REVISION DOCUMENT : 09/02/24

Produit de lissage pour résines polyuréthanes

INDICE : 03

AVANTAGES / POINTS FORTS

Solvant destiné au lissage des revêtements drainants à base de résine et de granulats
Permet un lissage optimal de la surface du revêtement

CARACTERISTIQUES

Nature du produit	Spécialité formulée à base d'ester d'acide carboxylique
Densité à 20°	0.85 +/- 0.02 à 20°C
Point éclair	142°C
Tension de vapeur	inférieur à 0.01 kpa de 20 à 50°C
Conditionnement	Bidon de 5L (4.25kg)
Conservation	en emballage d'origine non ouvert à conserver en intérieur entre 5°C et 30°C.
Transport	Non classé.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Permet de lisser les revêtements drainants à base de résine et de granulats.
Ne pas verser ou répandre directement le LISSANT STONESOL sur les revêtements STONESOL lors de la mise en œuvre.

CONSOMMATION ET RENDEMENT SURFACIQUE

Consommation 50g/m² (bidon 5L = 80 à 100m²)

ATTENTION : l'utilisation abusive du LISSANT STONSOL peu diluer le liant du revêtement et amoindrir ses performances mécaniques.

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).

Application à la lisseuse inox : appliquer le LISSANT STONESOL à l'aide d'un chiffon sur la lisseuse inox lors du lissage du revêtement de résine et de granulats.

Application à la lisseuse électrique ou truelle mécanique 60cm : appliquer le LISSANT STONESOL à l'aide d'un chiffon ou pinceau sur les pales lors du démarrage de la lisseuse ou truelle mécanique. Remettre du LISSANT STONESOL à chaque redémarrage.

Consulter le Guide INRS : <http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-930/ed930.pdf>

Prévention des risques chimiques - Application de résines de synthèses par les entreprises du BTP.

PDS NEGOCE

N° Intracommunautaire : FR56833816218 SIRET : 83381621800014

Z.I du Berdoulet - 32500 FLEURANCE - Tél : 05.36.03.00.64

NETTOYANT STONESOL

Le nettoyant STONESOL est un solvant destiné au **nettoyage des matériels de malaxage et de mise en œuvre** souillés par les résines polyuréthanes et époxy. Il convient pour la moquette de pierres et les résines STONESOL (primaire d'accroche, résine HP, etc.)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aucun entretien

Consommation : 50 g/m² (bidon de 5L = 80 à 100 m²)

Conditionnement : 5L (pour plus de quantité, veuillez nous contacter)

Conseils de mise en œuvre :

Il est conseillé de porter les protections individuelles obligatoires lors de l'application du produit

Malaxeur : verser le nettoyant STONESOL, nettoyer les parois et les pales avec une brosse.

Pour plus de netteté, nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé de nettoyant Stonesol



NETTOYANT STONESOL SANS ODEUR

REVISION DOCUMENT : 21/12/2021

Produit de nettoyage des outils pour résine époxy et polyuréthane

INDICE : 00

AVANTAGES / POINTS FORTS

- ✓ Solvant non inflammable et sans odeur
- ✓ Destiné au nettoyage du matériel de malaxage et de mise en œuvre souillés par les résines polyuréthanes et époxy.

CARACTERISTIQUES

Nature du produit	Spécialité formulée à base de solvant acétal.
Densité à 20°C	0.99 ± 0.02
Point éclair	88°C
Conditionnement	Bidon de 5L (5kg)
Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert à conserver en intérieur entre 5°C et 30°C.
Transport	Non classé.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Permet de nettoyer le matériel et les outils de mise en œuvre.
- Ne pas répandre NETTOYANT STONESOL SANS ODEUR sur les revêtements lors de la mise en œuvre.

CONSOMMATION ET RENDEMENT SURFACIQUE

- Consommation 50* g/m² (bidon de 5L = 80 à 100m² environ*)
- *dépend de la fréquence du nettoyage et du nombre d'outils à nettoyer sur le chantier.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

- Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).
- Malaxeur ou bétonnière : verser NETTOYANT STONESOL SANS ODEUR, nettoyer les parois et les pales avec une brosse. Autres matériels : nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé de NETTOYANT STONESOL SANS ODEUR.

Consulter le Guide INRS : <http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-930/ed930.pdf>

Prévention des risques chimiques - Application de résines de synthèses par les entreprises du BTP.

PDS NEGOCE

N° Intracommunautaire : FR56833816218 SIRET : 83381621800014

Z.I du Berdoulet - 32500 FLEURANCE - Tél : 05.36.03.00.64

RESINE STONESOL RAPIDE

Résine translucide pour moquette de **pierre drainantes**. Haute tenue mécanique et forte résistance aux UV. **Séchage rapide** en conditions extrêmes (de 5°C à 40°C et de 30% à 90% d'humidité relative).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation :

1 kit + 25kg de granulats de marbre = 1.5cm²
(pour 1 cm d'épaisseur)

1 kit + 25kg de granulats de marbre = 1m²
(pour 1.5cm d'épaisseur)

1 kit + 25kg de granulats de marbre = 0.5m²
(pour 3cm d'épaisseur)

Dosage : 1 kit de RESINE STONESOL Rapide
de 1,25kg pour 1 sac de 25 kg

Granulat : Sacs de 25 kg en granulométrie
3-6 mm

Support béton :

10 mm min pour trafic piéton privé

15mm min pour trafic privé de VL/VI (Classe
1.2 et 5)

Support carrelage:

10mm pour trafic piéton privé

Support grave

30 mm min pour trafic privé piéton et VL/VI
(classe 1.2 et 5)



RESINE STONESOL RAPIDE

REVISION DOCUMENT : 09/02/2023

INDICE : 00

AVANTAGES / POINTS FORTS

Résine translucide pour revêtements de sols décoratifs, drainants et antidérapants.
Capacité drainante de 30 à 50L/seconde/m² (varie selon l'épaisseur et la granulométrie).
Haute tenue mécanique et forte résistance aux UV (selon les normes NF EN 196-1 et ISO11341).
Séchage rapide en conditions extrêmes (de 5°C à 40°C et de 30% à 90% d'humidité relative).
S'applique sur les allées, trottoirs, tour de piscine et terrasses (support béton et grave).
S'applique sur les voies carrossables à trafic léger VL et PL occasionnels (support béton et grave).

CARACTERISTIQUES

Nature du produit	Spécialité formulée à base de résine bi-composante HP.
Conservation	9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert à conserver en intérieur entre 5°C et 30°C.
Transport	Non classé (testé pour le transport à 60°C pendant 3 semaines)
Conditionnement	Kit de 1.25kg (0.75kg de partie A + 0.5kg de partie B)
Durée pratique d'utilisation	30 à 45mn (varie selon la température et l'humidité).
Ouverture au trafic piéton privé	24h (varie selon la température et l'humidité).
Sec au toucher	3 à 4h (varie selon la température et l'humidité)

SUPPORTS ADMISSIBLES

GNT (graves non traitées conforme à la norme EN 13285) : arase + plateforme (conforme au NF EN 14227)
Dallage béton (conforme au DTU 21/13.3)
Carrelage existant collé ou scellé (non fissuré et cohésif, conforme au DTU 52.1)
Les supports en béton et carrelage doivent présenter une pente minimum 1.5% (terrasses) et 2% (abords de piscine et DOM TOM). Les supports en grave 1%
Abri de piscine : il est obligatoire d'utiliser un système à rail fixe ou d'équiper l'abri de piscine de roues souples pour ne pas détériorer le revêtement.

CONSOMMATION, EPAISSEURS, ET RENDEMENT SURFACIQUE

Granulats	: Sacs de 25 kg en granulométrie 2.0-5.0mm ou 3.0-6.0mm de granulat de marbre lavé séché exempt de poussière.
Support béton	: 1.0cm minimum pour un trafic piéton privé 1.5cm minimum pour un trafic privé de VL/VI (classe 1,2 et 5)
Support carrelage	: 1.0cm minimum pour un trafic piéton privé

RESINE STONESOL RAPIDE

Support grave	: 3cm minimum pour un trafic privé piéton et VL/VI (classe 1,2 et 5)
Dosage en kit résine/sac	: 1 kit de RESINE STONESOL Rapide de 1.25kg pour 1 sacs de 25kg.
Consommations au m ²	: 1 kit + 25kg de granulats de marbre = 1.5cm ² (pour 1 cm d'épaisseur) : 1kit + 25kg de granulats de marbre = 1m ² (pour 1.5cm d'épaisseur) : 1kit + 25 kg de granulats de marbre = 0.5m ² (pour 3cm d'épaisseur)

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du support et de l'air ambiant : +5°C à +40°C.
Température de l'air ambiant : +3°C au-dessus de la température de point de rosée (condensation)
Humidité du support : support sec (exempt de pluie pendant 24h).
Humidité de l'air : entre 30% et 90% HR (humidité relative).
Vérifier l'absence de précipitation dans les 6h qui suit le chantier.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE

Malaxeur à main
Lisseuse à main à double bord arrondi

PREPARATION DU SUPPORT

SUPPORT BETON (DTU 13.3/21) ET SUPPORT CARRELAGE EXISTANT (DTU52.1)

Le support doit être, propre, sain et sec, exempt de toutes taches grasses.

Poncer le support à l'aide d'une surfaceuse diamant.

En cas de présence d'efflorescences ou de laitance, traiter avec PREPARATION STONESOL.

En cas de présence de taches huileuses ou organiques, traiter avec un dégraissant.

Note : Après nettoyage rincer à l'eau et évacuer l'eau de rinçage à la raclette ou au souffleur.

Borner les aires d'application à l'aide de bordures adaptées (exemple : en bordure et sur joint fractionnement tous les 5m linéaires et 25m² et les sur les angles rentrants à l'aide de profilés en aluminium anodisé).

Prévoir des rainures d'évacuations des eaux dans le support sous les profilés aluminium en bordure et en joint de fractionnement. Les rainures sont de 5mm de large sur 5mm de profondeur et espacés tous les 15cm.

Application du primaire PRIMAIRE STONESOL sur le support sec (exempt de pluie pendant 24h).

SUPPORT GNT - se référer au GTR 92 (Guide des terrassements routiers - NF – P 11-300)

Exigences :

Pf2 : trafic piéton dans le domaine privé

Pf2+ : trafic piéton et VL 3.5T occasionnels de classe 1,2,3 dans le domaine public

Pf3 : trafic VL et VI de classe 1, 2 et 5 dans le domaine privé

Exemples de plateforme :

Pf2 (trafic piéton) : 20cm de GNT de type 3 (0/20) ou de type 2 (0/31.5) sur une PST n°3.

Pf2+ (trafic VL et PL) : 20 GNT de type 3 (0/20) ou de type 2 (0/31.5) sur 30cm GNT de type 1 (0/63) sur une PST n°3

Pf3 (trafic VL/VI) : 20cm GNT de type 3 (0/20) ou de type 2 (0/31.5) sur 30cm GNT de type 1 (0/63) sur une PST n°3.

Pf3 (trafic VL/VI) : 35cm GC sur une arase AR2 (PST n°3, 4 ou 5).

Borner les aires d'application à l'aide de bordures adaptées (exemple : tous les 5m linéaires et 25m² et les sur les angles rentrants à l'aide de voliges en PVC ou aluminium anodisé, pavés etc.).

PREPARATION DU PRODUIT

Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).

Charger les granulats dans un malaxeur adapté et complètement sec.

Ajouter la PARTIE B dans la PARTIE A du kit et mélanger à l'aide d'un agitateur mécanique pendant 1min.

Mélanger doucement sans incorporer d'air dans la résine.

Incorporer le mélange de résine bi-composante (A+B) dans le malaxeur en marche.

Malaxer, pendant 3 à 5 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Les granulats doivent être parfaitement enrobés et devenir brillants. Ne pas malaxer plus de 15min sous peine de chauffer le mélange et de détériorer la résine.

Note : en aucun cas n'ajouter d'eau ou tout autre additif.

MISE EN ŒUVRE

Transporter le mélange à l'aide d'une brouette sur la zone d'application.

Verser le mélange sur le support. Régler le mélange à la règle de maçon ou au râteau réglable.

Lisser à l'aide d'une lisseuse inox ou de la lisseuse électrique. Utiliser régulièrement le produit de lissage LISSANT STONESOL sur les outils d'application.

A la fin du chantier, procéder au nettoyage du matériel à l'aide du NETTOYANT STONESOL.

Après séchage (12h à 24h), traiter la surface avec BADISIL STONESOL afin de renforcer mécaniquement la surface du revêtement et de réduire la glissance.

ENTRETIEN DE LA SURFACE

Nettoyer régulièrement le revêtement au jet d'eau. Utiliser RAVIV STONESOL au minimum 2 fois par an pour entretenir la surface du revêtement. (Printemps et Automne)

Prévoir un badigeon ou badisil de rénovation tous les 2 ans

Consulter le Guide INRS : <http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-930/ed930.pdf>

Prévention des risques chimiques – Application de résines de synthèses par les entreprises du BTP.

PDS NEGOCE

N° Intracommunautaire : FR56833816218

SIRET : 83381621800014

821 Z.I du Berdoulet - 32500 FLEURANCE - Tél : 05.36.03.00.64

RAVIV

ENTRETIEN MOQUETTE DE PIERRE (NETTOYANT FLASH CURATIF AVEC RINÇAGE)

Ce produit s'utilise pour la **rénovation** de tous matériaux et sols. La destruction des mousses est immédiate sur toutes les surfaces. Ce produit alcalin à haut pouvoir nettoyant possède une fonction de blanchiment à action rapide.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement : 1 L

Consommation : 25 à 30 m² variables selon la sévérité des salissures



RAVIV

LES AVANTAGES

Rénovation de matériaux de construction

Destruction immédiate des mousses sur toutes surfaces

Produit alcalin pour usages professionnels à haut pouvoir nettoyant avec fonction de blanchiment à action rapide

LES UTILISATIONS

Décontamination du support, tue les bactéries responsables de la « Lèpre de la Pierre » (effritement).

Produit alcalin pour usages professionnels à haut pouvoir nettoyant avec fonction de blanchiment à action.

Nettoie, désincruste les surfaces recouvertes d'algues vertes, de mousses, de moisissures

Élimine les tâches organiques vertes ou noires provenant d'écoulements d'eau ou fixées sur des supports ou soubassements humides en béton, terrasses bétonnées ou recouvertes de carrelages, de pavés ou de schistes ardoisiers.

Utilisé par les professionnels du bâtiment pour les travaux de nettoyage, de rénovation de matériaux dans les lieux publics, mairies, bâtiment de collectivités, écoles, terrains de jeux ou courts de tennis, piscines ouvertes, bassins, fontaines, bordures et allées bétonnées ou pavées dans les jardins publics, sur toiture couverte en tuiles, ardoises ou fibrociment.

MODE D'EMPLOI

Appliquer RAVIV laisser agir de 10 à 45 mn puis rincer abondamment au nettoyeur haute pression.

Mode d'application

1 - Application curative :

Humidifier le support à l'eau claire puis appliquer RAVIV pur ou dilué à 50%. Laisser agir au minimum 20 minutes. Puis rincer abondamment au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression.

2 - Application préventive :

Appliquer par pulvérisation, une solution de nettoyage à raison, selon l'importance des dépôts végétaux de 1 partie de produit pour 5 à 8 volumes d'eau pour les incrustations tenaces. Laisser agir avant de rincer à l'eau ou éponger.

Dans le cas de dépôts anciens, épais, incrustés sur des surfaces irrégulières ou cavités, renouveler l'opération ou augmenter la concentration.

3 - Stockage :

Comme tous les produits chlorés, RAVIV se dégrade s'il est exposé à la chaleur ou au UV. Stocker à l'abri de la lumière et à des températures ne dépassant pas 30°C. Utiliser dans les 6 mois suivant la date d'achat après ouverture.

SAS PDS Négoces
8 ZI du Berdoulet à FLEURANCE (32500)
05 36 03 00 64 / www.pds-negoce.com

1



INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Couleur : liquide jaunâtre

Parfum : Chloré

pH : 14

Densité : 1.13 +/- 0.02

Contient parmi d'autres constituants : Plus de 30% d'hypochlorite de soude

Législation

Produit d'usage externe, ne pas avaler

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. (Arrêté du 8 Septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n°73-138).

RAVIV +

ENTRETIEN MOQUETTE DE PIERRE (NETTOYANT SUR LA LONGUEUR SANS RINÇAGE, «PRÉVENTIF»)

Le nettoyant Raviv + pour sol est un produit ultra concentré. Il **détruit** le système reproductif des algues, de la mousse et des lichens. **Sans rinçage**, il est sans danger pour les matériaux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement : 1 L

Consommation : 50 à 100 m² variables
selon la sévérité des salissures



RAVIV +

LES AVANTAGES

Détruit le système reproductif des algues, mousses, lichens

Sans rinçage

Ce produit est sans danger pour les matériaux (briques, fibrociments, ardoise, béton, grés, PVC, Zinc,... etc)

LES UTILISATIONS

Nombreuses applications : toitures, mures, terrasses, dallages, courts de tennis, bâches, stores, monuments funéraires.

MODE D'EMPLOI

Contre mousses et lichens sur façades, toitures, cours de tennis... :

Diluer le produit entre 10 et fois dans son volume d'eau.

Soit une consommation de 1 litre de RAVIV + pour 50 à 100m² de surface traitée.

Entretien des dallages :

Diluer le produit de 7 à 12 fois son volume d'eau et appliquer en 2 fois à 1 heure d'intervalle sur un support imbibé d'eau.

L'effet curatif et préventif est visible 3 à 5 ans selon les supports et l'environnement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect : Liquide translucide visqueux

Couleur : Incolore

Densité : 1

Solubilité : Soluble dans l'eau

Formulé à base d'un chlorure de benzalkonium, ce produit est exempt d'acide ou d'agent oxydant.

SAS PDS Négocce
8 ZI du Berdoulet à FLEURANCE (32500)
05 36 03 00 64 / www.pds-negoce.com

1



Conseils particuliers et sécurité

Ne pas utiliser de produit contenant du chlore juste avant ou juste après le traitement de vos surfaces avec RAVIV +. Ne pas utiliser ce produit lorsque les conditions climatiques sont extrêmes (très froid, très chaud ou vent violent).

4

LES PROFILÉS

Profilés alu anodisés
Mastic professionnel

PROFILÉS ALUMINIUM ANODISÉS

QUART DE ROND OU BORD DROIT

Différents modèles de profilés en aluminium anodisés existent. Ils sont **flexibles** et **adaptables** à tous types de travaux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profilés de 8 mm, 10 mm, 12,5 mm ou 15 mm

Différents modèles existent :

- Profilés alu droit
- Profilés alu cintrables
- Profilés alu quart de rond

Baguettes de 2,5 ml

DANS QUELS CAS UTILISER LES PROFILÉS ALU ?

Profils alu à bord droit anodisé :

On utilise le profilé alu à bord droit pour finaliser les chantiers en périphérie, mais également pour répercuter les dilatations des supports.

Profils alu cintrables anodisés :

Les cintrables sont utilisés pour les parties arrondies du chantier. Ils permettent en outre de réaliser quelques motifs (des motifs de flammes, par exemple).

Profils alu quart de rond anodisés :

Les profils en quart de rond sont utilisés, par exemple, pour les marches ou parties verticales d'un escalier afin de réaliser une finition propre.

Bord droit
à empâtement large

Bord droit

Quart de rond

Cintrable



MASTIC PROFESSIONNEL

Le mastic professionnel MS Polymère 600 mL est fourni avec un pistolet pour mastic professionnel. À base de MS Polymère, il est idéal pour les travaux de **collage** et **jointoiment**, il est **souple**, **étanche** et **élastique**. Son collage possède un effet ventouse (tack) et une forte cohésion qui permet, dans la plupart des cas, de travailler sans calage temporaire.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

S'utilise pour le jointoiment, l'étanchéité et les collages des profilés

Il peut se peindre ou s'enduire facilement

Résistance à 110 tonnes à l'arrachement

Il colle tous les matériaux du bâtiment

Application même en milieu humide

Conditionnement : 600 mL

Garantie 10 ans

Compter un délai de livraison de 6 à 8 jours dans la France entière

APPLICATION

Très bonne adhérence sur la plupart des supports secs ou humides tels que la pierre, le béton, la brique, la terre-cuite, l'ardoise, les plaques de plâtre, la céramique, l'émail, le bois brut et dérivé, l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé et inoxydable, le cuivre, les plaques de PVC, etc.

Idéal pour le collage de tuiles, plinthes, baguettes, corniches, panneaux d'isolation, boîtiers et goulottes électriques, etc.

Il permet la reprise des fissures ou la réalisation des joints de réalisation ou de finition : joints de sol, joints muraux, reprise de fissure et tout jointoiement dans la cuisine, salle de bain, véranda, etc.

Enfin, il est adapté pour l'utilisation dans le secteur de la climatisation ou de la ventilation.

5

LA PELOUSE SYNTHÉTIQUE

Une pelouse synthétique de **haute qualité**, au **touché doux** et fabriquée à partir de **matériaux résistants**. Livrée dans toute la France, n'hésitez plus à nous contacter !



6

LE TRAVERTIN

TRAVERTIN

Pour **l'intérieur** comme pour **l'extérieur**, le travertin saura embellir vos projets.

Cette **Pierre naturelle**, robuste et esthétiquement parfaite vous apportera un rendu unique.



TRAVERTIN MIX STANDARD

Calcaire travertin vieilli aux nuances de beiges foncés. Il est recommandé pour les murs et sols intérieurs.

Couleur principale : beige

Couleur secondaire : brun

Ton : moyen

Nuance : importante

Finitions : vieillie

Options : dallages (rives sciées vieilles),
margelles (rives sciées vieilles - chant vu nez
1/2 rond)



TRAVERTIN LIGHT MIXTE

Calcaire travertin rebouché aux nuances de beige et de noisette, aspect brillant. Il est recommandé pour les murs et sols intérieurs et extérieurs ainsi que pour les piscines et surfaces piétonnes.

Couleur principale : beige

Ton : moyen

Nuance : importante

Finitions : antique, vieillie

Options : dallages (rives sciées vieilles), pavés (rives sciées vieilles), margelles (rives sciées vieilles - chant vu nez 1/2 rond), marches (rives sciées vieilles - chant vu nez 1/2 rond), bloc de marche (2 chants droit vus) et marche palière (4 chant droit vus), couvertines (rives sciées vieilles), bordures (rives sciées vieilles), dallages (rives sciées), plinthes (rives sciées vieilles), mosaïque (vieille - carreaux de 2,3 cm de côtes).



TRAVERTIN LIGHT MIXTE ADOUCI

Calcaire travertin vieilli aux nuances de beiges et de noisette, aspect brillant. Il est recommandé pour les murs et sols intérieurs.

Couleur principale : beige

Couleur secondaire : brun

Ton : clair

Nuance : importante

Finitions : rebouché adouci

Options : dallages



TRAVERTIN VIEILLI

Calcaire travertin vieilli rebouché aux nuances de beiges et de noisette. Il est recommandé pour les sols extérieurs.

Couleur principale : beige

Couleur secondaire : brun

Finitions : vieilli

7

LE MATÉRIEL DE POSE

Ponceuse

Aspirateur

Malaxeurs

Lisseuse

Box moquette de pierre

PONCEUSE & PONCEUSE À MAIN

La ponceuse est prévue pour une **utilisation professionnelle**. Elle ne doit être utilisée qu'après le montage complet de tous les éléments. Son application se fait pour le **ponçage** des surfaces béton, des coulures de coffrages, époxy, colle et joints de carrelage pour un usage **intérieur** ou **extérieur**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 2,200 kW

Vitesse de 1 410 tours par minute

Poids 45 kg

RECTIFIEUSE FG220

— Maniable et Performante —



<i>Béton</i>	<i>Asphalte</i>
	<i>Pierre</i>



Alimentation : 220V/16A/50Hz

Puissance : 2.2 kW

Largeur de travail : 250 mm

Hauteur : 1200 mm

Largeur : 250 mm

Longueur : 550 mm

Poids : 45 kg

La ponceuse FG220 allie praticité et rendement, du monophasé équipé en diamètre 250.

Elle est conçue pour rectifier les bosses et les différences de niveaux des sols.

Son poids et sa poignée avant la rendent maniable et facilement transportable pour les chantiers en étage.

- prise d'aspiration pour un travail sans poussière
- performante sur béton et asphalte
- idéale pour le retrait des colles amiantées avec des outils diamants, mais aussi avec des disques en polycristallin.



G5 PONCEUSE BÉTON

Ponceuse béton compacte et résistante de 125 mm avec un excellent contrôle des poussières.

Vitesse variable pour différentes applications



Système électronique à vitesse constante pour une finition uniforme



Supports anti-vibrations pour le confort maximal de l'opérateur



Couvercle coulissant sans outil pour ponçage au ras des murs

Brosse d'étanchéité pour une meilleure aspiration des poussières

ACCESSOIRES EN OPTION :



299-0202-004-005

Chariot de ponçage pour application au sol



Produit associé :
Aspirateur DS25L
305-00371-000-001

Modèle	G5 Ponceuse béton
Puissance d'entrée	2 200 W (220 V), 1 700 W (110 V)
Tension, fréquence	220-240 V~ 50-60 Hz ou 110-120 V~ 50-60 Hz
Vitesse de rotation à vide / min ⁻¹	4500 - 9500
Diamètre de l'outil	125 mm (5")
Alésage	22,23 mm (7/8") et 25,4 (1") (double face)
Dimensions	246 mm x 280 mm x 325 mm
Poids	5,75 kg (12,65 lb)
Longueur du câble	3 m

ASPIRATEUR 2003 AR (EN VERSION LONGOPAC 2003 AR/LP)

L'aspirateur 2003 AR est doté de **deux moteurs** monophasés by-pass de 1 100 W chacun, avec un **interrupteur thermique** et un **système de refroidissement** par double ventilation.

Les moteurs sont protégés et insonorisés à l'intérieur d'une tête en inox. Il possède également un système de décolmatage automatique qui permet de nettoyer constamment le filtre, prolongeant ainsi sa durée et maintenant un haut niveau de performance tout en continuant de travailler.

Il est également doté d'un filtre H permettant une efficacité de 1 micron qui assure un degré élevé de filtration.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220V / 10,5A / 50Hz

Puissance : 2 200 W

Débit d'air : 340 m³ / h

Hauteur : 1 110 mm / 1 450 mm

Largeur : 500 mm / 550 mm

Longueur : 620 mm / 650 mm

Bac : 35 L / Longopac

Poids : 42 kg / 45 kg



ASPIRATEUR 2003-AR

— 2 moteurs / 220V —



Données techniques

Alimentation : 220 V
Puissance : 2 200 W
Débit d'air : 340 m³/h
Dépression : 2 345 mm.H₂O
Niveau sonore : 76 Db
Capacité : 35 L
Ø entrée d'aspiration : 50
Poids : 42 kg
Filtration : M/H

Processus

Notre Aspirateur ASP2003AR est doté de 2 moteurs monophasés by-pass de 1100W chacun, avec interrupteur thermique et système de refroidissement par double ventilation.

Il est équipé d'un système de **Décolmatage automatique** permettant un nettoyage constant du filtre, prolongeant ainsi sa durée et maintenant un haut niveau de performance tout en continuant à travailler

Avantages

- ⇒ Cartouche double filtration H/M
- ⇒ Disponible en version Filtre H13
- ⇒ Décolmatage automatique
- ⇒ Travail continu pendant le décolmatage
- ⇒ Contrôle manuel possible du décolmatage grâce à un interrupteur
- ⇒ Capacité de bac de 35L
- ⇒ Châssis très maniable

MALAXEUR TMX 1 000

Mélangeur robuste et compact pour des grandes quantités, **idéal pour des matériaux en sacs**. Le malaxeur TMX 1 000 permet de mélanger efficacement les matériaux grâce aux **racleurs latéraux intégrés**. Il convient particulièrement pour les **matériaux secs** et à **viscosité élevée** comme le mortier, les chapes ou la résine.

D'une capacité utile de 100 L, il nécessite une simple prise 230 V pour pouvoir fonctionner.

D'un poids de 131 kg, le TMX 1 000 affiche une puissance de 2.0 kW et offre une vitesse de rotation de 30 trs/mn.

MALAXEUR MIX 60 P

Idéal pour les **petits chantiers** et la **rénovation**. Il est léger, compact et très silencieux. Il est adapté à un usage professionnel.

D'une capacité utile de 56 L, il nécessite une simple prise 230 V pour pouvoir fonctionner.

D'un poids de 30 kg, le MIX 60 P offre une vitesse de rotation de 55 trs/mn.

MALAXEUR TMX1000

Mélangeur robuste et compact pour de grande quantité, idéal pour des matériaux en sac.

Robuste, le malaxeur TMX1000 permet de mélanger efficacement les matériaux grâce aux racleurs latéraux intégrés.

Convient particulièrement pour les matériaux secs et viscosité élevée comme le mortier, les chapes ou la résine.

DONNEES TECHNIQUES :

Taille de la cuve : 100L

Volume : 80L

Puissance : 2.0kw

Tension : 230V/50Hz

Vitesse de rotation : 30min-1

Hauteur de la base du conduit d'éjection : 625 mm

Dimensions 840 x 755 x 1170 mm

Niveau sonore : 86 dB

Poids : 131kg



AVANTAGES :

- Malaxeur robuste pour matériaux en sacs jusqu'à 80 litres de volume de mélange (4 sacs)
- Extraction du bras de mélange sans aucun outil
- Ouverture coulissante pour vidange du mélange dans une brouette ou une cuve
- Buse de raccordement pour tuyau d'extracteur de poussière
- Coupe-sac et capot de sécurité
- Roues en caoutchouc dur pour une meilleure stabilité
- Anneaux de levage pour un transport sécurisé
- Simple et mobile, passe les portes (<80 cm)
- Nettoyage facile, conduit d'éjection amovible

SAS PDS Négoc
8 ZI du Berdoulet à FLEURANCE (32500)
05 36 03 00 64 / www.pds-negoce.com

I

MALAXEUR MIX 60P

Idéal pour les petits chantiers et la rénovation. Il est léger, compact et très silencieux, il est adapté à un usage professionnel.

DONNEES TECHNIQUES :

Capacité de la cuve : 56L

Rendement effectif : 47L

Taille de la cuve : 100L

Puissance moteur : 230V/50Hz

Tours/minutes pales : 55tr/min

Dimensions 630 x 580 x 795

Niveau sonore : 59 dB

Poids : 30kg



SAS PDS Négoc
8 ZI du Berdoulet à FLEURANCE (32500)
05 36 03 00 64 / www.pds-negoce.com

I

LISSEUSE

Cet outil léger et performant s'utilise debout et permet d'obtenir une qualité de lissage uniforme sur toute la surface. Elle est équipée d'un disque en acier de 60 cm de diamètre avec 4 lames en polypropylène. Elle a aussi un disque en PVC de 36 cm et un manche pivotant équipé d'un guide fil.



PLATOIR (LIANE)

Platoir de 28 x 10 cm, arrondi à l'avant en inox, idéal pour la pose de revêtement tel que la moquette de pierre.



LISSEUSE REVETEMENT STONESOL

Cette machine s'utilise debout et vous permet d'obtenir un lissage uniforme sur toute la surface.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bloc d'alimentation électrique monophasé en courant continu 220/50V.

Moteur électrique monophasé courant continu, puissance 0.8KW, vitesse de rotation réglable.

Un manche pivotant équipé d'un guide fil.

Un disque acier de 60cm de diamètre équipé d'un kit de 4 lames polypropylène.

Un disque en PVC de 36cm

Un kit de consommables ;

-un kit de rechange de 4 lames polypropylène,



MODE D'EMPLOI

Répondre et régler le mélange de granulats de résine sur le support
Appliquer du Lissant STONESOL sur les pales du disque de la lisseuse.

Sur le bloc d'alimentation, régler la vitesse de rotation au minimum.

S'équiper de patins de carreleur.

Démarrer la lisseuse et ajuster la vitesse au besoin.

Après utilisation, nettoyer rigoureusement les pales du disque avec du Nettoyant STONESOL..

SAS PDS Négoc
8 ZI du Berdoulet à FLEURANCE (32500)
05 36 03 00 64 / www.pds-negoce.com

I

BOX MOQUETTE DE PIERRE

La box permet d'appliquer la moquette de pierre de manière régulière sur une surface dure et plane.



KIT BADISIL

Camion, grille, rouleau



8

LES CONSOMMABLES

Divers consommables

Disques

DIVERS CONSOMMABLES

Seau à fond plat de 12L



Gants en ployester gris



Ruban adhésif PVC

Adhérent sur tous les supports même poussiéreux ou humides. Dimensions 50mm x 33 mm.



Rouleau



Pinceau à queue plate 30 ou 80



Genouillères



DISQUES

Disques diamantés

Plateaux diamantés

Carottiers diamantés

Segments diamantés

Câbles diamantés

Outils spéciaux

Machines et accessoires

LIVRAISON POSSIBLE PARTOUT EN FRANCE

**SERVICE ADMINISTRATIF &
COMMERCIAL**

05 36 03 00 64





Matériaux et accessoires
pour les professionnels

*N°8, Z.I du Berdoulet
32500 Fleurance*

05 36 03 00 64

contact@pds-negoces.com